


インラインヒーター 仕様記入用紙

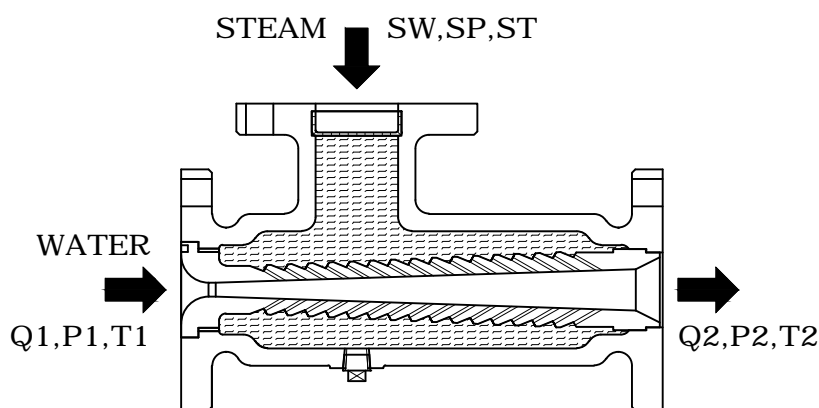

【必要条件】

- ① $SP \geq P1 + 0.05 \sim 0.10 \text{MPa}$
 SP: Steam Pressure
 P1: Inlet Water Pressure
- ② $P1 \geq 0.05 \text{MPaG}$

【運転条件】

- $\Delta T = T2 - T1$
- $\Delta P = P1 - P2$: (機器圧損)

加熱方法		ワンパス加熱 / リサイクル加熱 / 暖房・給湯	
液体	液体名(物性)	水 / その他 ()	
	流量 Q1		m3/h
	入口温度 T1		°C
	出口温度 T2		°C
	温度差 ΔT		°C
	入口圧力 P1		MPaG
	出口圧力 P2		MPaG
	圧損 ΔP		MPa
気蒸	入口圧力 SP		MPaG
	温度 ST	飽和 / 過熱 ()	°C
	流量 SW		kg/h
ボディー材質		FC200 / SCS13 / その他 ()	
フランジ規格		JIS - / JPI - / ANSI -	

備考

※出来るだけ概略フローも記入してください。